

**swingcolor®**

# Útmutató Fapadló- bevonatok



*Minden, amire egy festék képes.*

## Fapadlók új csillogással.

Mindegy, hogy beltéri vagy kültéri fapadlóról van-e szó – a swingcolor® védelmet és megfelelő szintet biztosít az egyedi fapadló kialakításához.

Beltéren lehetősége van a parkettát, deszkapadlót vagy falépcsőt új védőréteggel bevonni, vagy a fapadló színét a berendezés színével összehangolni, ezzel új külsőt kölcsönözve otthonának.



Fedezze fel a swingcolor® 2az1-BEN FAPADLÓ LAKKOT, amellyel a struktúrárt megtartva új szintet kölcsönözhet otthonában a fapadlóknak vagy vonja be újra a padlókat swingcolor® PARKETTLAKKAL.



A kültéri fapadlók védő- és ápolóbevonattal átfesthetők, és optikailag feljavíthatók.

Fedezze fel swingcolor® TERASZPADLÓ FESTÉKÜNKET és speciális swingcolor® TERASZPADLÓ-ÁPOLÓ OLAJUNKAT.



A swingcolor® segítségével mindig tökéletes megoldást kínálunk az Ön alkalmazási területéhez.





## 2az1-BEN FAPADLÓ LAKK

Színes, vizes alapú poliuretán fedőlakk az ellenálló bevonathoz, amellyel a struktúrát megtartva új szint kölcsönözhet parkettájának padlódeszkájának vagy falépcsőinek. Gyerekszobákban, előszobákban, nappalikban és hálószobákban is használható. Nem alkalmas olajozott, viaszos, gyárilag festett vagy laminált padlókhöz.

### Tulajdonságok:

- faszerkezet-megtartó poliuretán fedőlakk
- beltéri használatra
- fapadlókhöz és falépcsőkhöz
- ellenálló
- tisztítható


**2in1**

IMPREGNACE + VRCHNÍ NÁTĚR  
IMPREGNÁCIA + VRCHNÝ NÁTĚR  
IMPREGNÁLÓ + FEDŐRÉTEG

### Kiadósság egyszeri felvitelnél:

750 ml elegendő kb. 6-8 m<sup>2</sup> felületre.


2,5 l elegendő kb. 20-27 m<sup>2</sup> felületre.




RAL 9010  
TISZTA FEHÉR




RAL 8024  
BÉZSBARNA



RAL 3009  
OXIDVÖRÖS



RAL 7047  
TELESZÜRKE 4



RAL 7016  
ANTRACITSZÜRKE

**Tanács:** Keményfára (pl. tölgy, cédrus, bükk) festett fehér vagy világos színű fedőrétegnél, a fában lévő anyagok átszivárgásának megakadályozására ajánljuk, hogy használjon swingcolor® SPECIÁLIS TAPADÁSNÖVELŐ ALAPOZÓT.



## PARKETTLAKK

Színtelen fedőréteg parkettához padlódeszkákhoz és más fapadlókhöz, ragasztott parafapadlókhöz, ill. fabútorokhoz és faajtókhoz. Nem alkalmas olajozott, viaszos, gyárilag festett vagy laminált padlókhöz.

### Tulajdonságok:

- színtelen
- beltéri használatra
- fa- és parafapadlókhöz, lépcsőkhöz, ajtókhöz, bútorokhoz
- ütés- és karcálló

Olvassa be  
bővebb információkért



### Kiadósság egyszeri felvitelnél:

375 ml elegendő kb. 3-4 m<sup>2</sup> FELÜLETRE

750 ml elegendő kb. 6-8 m<sup>2</sup> FELÜLETRE

2,5 l elegendő kb. 20-27 m<sup>2</sup> FELÜLETRE

4 l elegendő kb. 32-43 m<sup>2</sup> FELÜLETRE



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



## TERASZPADLÓ FESTÉK

Fa- és betonpadlóhoz, pl. teraszokhoz, balkonokhoz, tornácokhoz, lépcsőkhöz stb.

### Tulajdonságok:

- fa- és betonpadlókhöz
- kültéri használatra
- PU erősítéssel
- kiváló fedőképességű
- lépés- és időjárásálló

### Kiadósság egyszeri felvitelnél:

2,5 l elegendő kb. 12-15 m<sup>2</sup>


4 l elegendő kb. 20-25 m<sup>2</sup> felületre



RAL 7016  
ANTRACITSZÜRKE



RAL 7035  
VILÁGOSSZÜRKE



RAL 8011  
DIÓBARNA




RAL 8001  
OKKERBARNA



A régi fa teraszpadlóknak...



... a swingcolor® TERASZPADLÓ FESTÉK új csillogást kölcsönöz (itt: RAL 7016 színárnyalatban). Egyedi - válasszon egyet az összesen 4 színárnyalat közül.

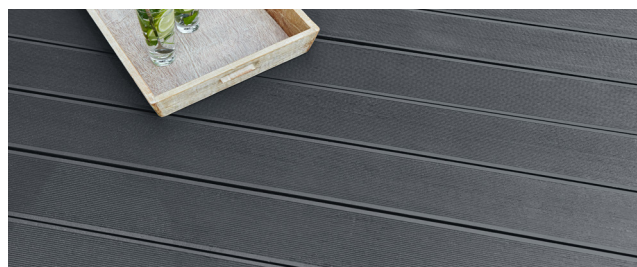

**Tanács:** A csúszásgátlás kialakításához hozzáadható swingcolor® CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉK.





## TERASZPADLÓ-ÁPOLÓ OLAJ

Mély hatású, lepergető ápolóolaj pl. fából készült kerti teraszokhoz, kerti parkettákhoz stb.

### Tulajdonságok:

- fa teraszpadlók védelme és ápolása
- kültéri használatra
- víz- és szennyeződéstaszító – megelőzi a zöldbevonat kialakulását és az algakerakódásokat
- felfrissíti a színt
- mély hatású




### Kiadósság egyszeri felvitelnél:

2,5 l elegendő kb. 46-50 m<sup>2</sup>

4 l elegendő kb. 80 m<sup>2</sup> **felületre**



8500  
DUGLASZFENYŐ



8502  
BANGKIRAI



**Tanács:** Az alapfelületek előkezeléséhez javasoljuk, hogy használjon swingcolor® KEMÉNYFA TISZTÍTÓT.



## A siker 3 lépése.



### 1. lépés: Az alap előkészítése

Függetlenül attól, hogy milyen felfület szeretne megóvni vagy felújítani, ill. hogy javító vagy első bevonatról van-e szó, - általánosságban vegye figyelembe az alábbiakat:

#### Alapfelület:


Legyen szó új vagy javító bevonatról, az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, tisztának, jól tapadónak, teherbírónak, ill. kenőanyagoktól és gyantáktól mentesnek kell lennie.

Kültéri festés esetén az alapfelületet védeni kell a felszivárgó nedvességgel szemben (pl. közvetlenül a talajba helyezett betonlapokkal). Az új fapadlók lerakása előtt minden oldalra alaprétet kell felvinni. A fateraszokon lévő régi olajbevonatoknak teljesen ki kell ázniuk, vagy meg kell tisztítani azokat egy megfelelő tisztítószerrel, pl. swingcolor® KEMÉNYFATISZTÍTÓVAL. A fedőréteg felvitele előtt a kifakult fát és a faszilánkokat el kell távolítani. A feldolgozás előtt minden szennyeződést és zöld lerakódást el kell távolítani.



#### Csiszolás:

Javító bevonatoknál csiszolja le a jó állapotban lévő, bevonatra alkalmas régi rétegeket. **Fontos:** Maradéktalanul távolítsa el a maratóval vagy csiszolóval a lepatogzó, bevonatra nem alkalmas régi rétegeket.



#### Tanács:

Nagyobb felületekhez érdemes bérelni egy tárcsás csiszológépet a legközelebbi BAUHAUS szakáruházban. Ennek kezelése azonban gyakorlatot feltételez.



#### Tisztítás:

Végül gondosan tisztítsa meg és szárítsa meg.



### 2. lépés: A megfelelő alapozóréteg

Az alapfelületek előkezeléséhez vegye figyelembe az adott termékre vonatkozó feldolgozási utasításokat. Ha fehér vagy világos fedőréteget szeretne alkalmazni magas anyagtartalmú fánál, pl. tölgy-, cédrus- vagy bükkfánál, előzetes alapozóként swingcolor® TAPADÁST ELŐSEGÍTŐ ALAPOZÓ használatát javasoljuk.

### 3. lépés: A megfelelő fedőréteg

Beltéri használat esetén az alapfelülettől, kinézettől és a kívánt színtől függően válasszon a swingcolor® 2az1-BEN FAPADLÓLAKK és a swingcolor® PARKETTLAKKOK közül.

A kültéri felületeken az alaptól, a kinézettől és a kívánt színtől függően választhat a swingcolor® TERASZPADLÓ-ÁPOLÓ OLAJ vagy a swingcolor® TERASZPADLÓ FESTÉK közül.



A pontos használati mód és a felviteli eljárások leírását megtalálja az adott swingcolor® termék címkéjén is.



## Minden, amire egy festék képes.

A közeli **BAUHAUS** szakáruház festékosztályán a swingcolor® festőszerszámok és kiegészítők széles választékát találja. Ezenkívül itt megtalál mindent, amire a professzionális padlóbevonathoz szüksége lehet.

### Minden, ami a megfelelő festéshez és bevonat felviteléhez szükséges:

- festőhengerek és ecsetek, a terméktől és az alkalmazástól függően
- teleszkópos rúd
- festékkerő/keverőfa
- festéklehúzó rác
- fedőfólia/papír
- kreppszalag
- munkakesztyű



Gyártották:  
BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.,  
Pallag u. 9., 2120 DUNAKESZI, MAGYARORSZÁG,  
Tel.: +36/27886160

